

RS232/RS485 Smart Converters

簡介:

RS-232 是一個標準的通信界面,在個人電腦以及 notebook 上應用最為廣泛也最受歡迎,但受到連線距離的限制(50 feet typically)而無法將使用者的系統發揮出來,所以 smart converters CON485 就是使用者最佳的延伸工具.

何謂 smart converters? 就是使用者不用去更動本身系統的硬體或軟體的 protocol,只要系統與硬體間接上 smart converters CON485 就可以使用.

CON485 可以應用在許多地方,如辦公室自動化,工廠自動化以及可使用在長距離的控制系統...等.

特色:

- 自動搜尋
- 使用 LED 顯示連線狀態.
- 可選擇 9600 或 19200 Baud Rate.
- 可連結 255 部硬體.
- 無需更動現有的軟,硬體設備.

規格:

連接:

半雙工 1 start bit , 8 data bits , no parity
可選擇 9600 或 19200 Baud Rate.

使用電源:

DC9~12V , 300mA.

產品外觀:

長 69 x寬 53 x高 22 mm.

工作環境:


工作溫度: 0~55 Deg. C

工作常溫: -10~65 Deg. C

工作濕度: 10~90%

應用:

- 辦公室自動化.
- 工廠自動化.
- 自動辨識系統.
- POS 系統,考勤系統.
- 門禁系統.
- 可使用在長距離的控制系統.

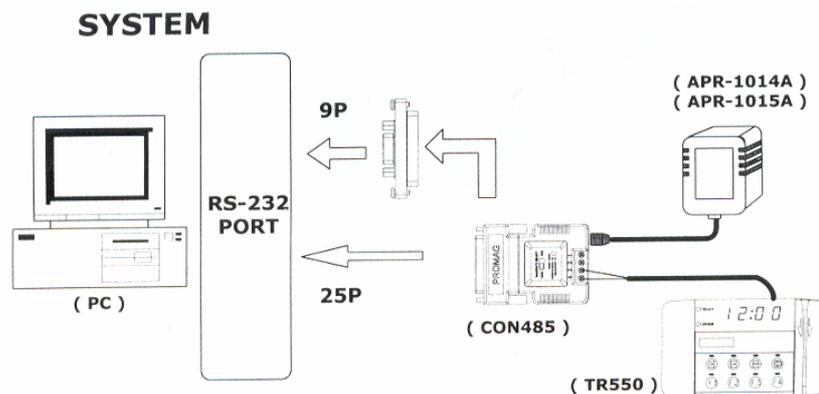

- ✓ We welcome OEM inquiries
- ✓ Custom device programming is available

Windows is a Trademark of Microsoft Corp.

 集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: gigatms@ms3.hinet.net

http://www.gigatms.com.tw