

簡易網路型終端機

介紹:

FAT800A 是一個簡易網路型終端機,它支援 16 X 2 alphanumeric LCD 顯示器, 20 鍵可程式化鍵盤及內建讀卡模組磁卡,條碼(LED TYPE)條碼(IR TYPE)及 RFID 卡(125KHz or 13.56MHz).

FAT800A 可以直接利用 10 BaseT 網路界面與伺服器 (Server)作卡片資料,LCD 訊息,按鍵資料,RS232 PORT 資料的傳送/接收與 I/O 控制.

特點:

- ☆ 提供一個全雙工串列 RS232,可用做串列式 printer 的驅動界面
- ☆ 提供外部 4 I/O 可連接有 I/O 的設備
- ☆ 可使用標準的 PS/2 KB 或條碼讀取(PS/2 介面)當做延伸的輸入裝置.
- ☆ 提供掛牆/桌面兩種固定方式
 - 支援多國語言
 - 提供安裝鐵板,可簡單安裝在牆面
 - 顯示器上可以顯示卡片資料及按鍵所 Key-in 的資料
 - Buffer mode / non-buffer mode
 - 支援數字及 " * " 號的顯示方式
 - 內建 12 Text-Messages & 6 Graphics-Messages
 - 可安裝不同的讀卡模組,磁卡,條碼(LED TYPE)條碼 (IR TYPE)及 RFID 卡(125KHz or 13.56MHz).

應用:

- 工廠自動化終端機
- Shop floor 控制終端機
- 物流系統
- 即時資料採集監控終端機
- Food court POS 終端機

規格:



顯示器	122*32 graphics LCD without backlight
讀取速度 (Card reader)	3-50 IPS
可讀取 Barcode 卡 (Barcode version)	Code 39, I25, EAN 13, EAN 8, UPCE, UPCA, CODE 128, Codabar, Code 93, Code 11
界面	10BaseT 網路(TCP/IP) RJ45
資料傳輸	Buffer mode / non-buffer mode, ASCII 字元
顯示方式	顯示數字及 " * " 號
固定方式	掛牆/桌面
外掛界面	1 * RS232, 1 * PS2, 4 * I/O
鍵盤	20 鍵可程式化鍵盤
電源	12V DC 100 mA
尺寸	W105 X L185 X H55 (mm)
重量	Approx. 425 grams
工作溫度	5 ~ 55 degree C.
濕度	10 ~ 90% relative

Ordering information:

- FAT800AM – Magnetic Stripe, TK2
- FAT800AB – Barcode reader. LED type
- FAT800AF – Barcode reader, IR type
- FAT800AR – RFID reader by 125KHz or 13.56 MHz

※ Specification is subject to change without notice.

Application note for a Foot court

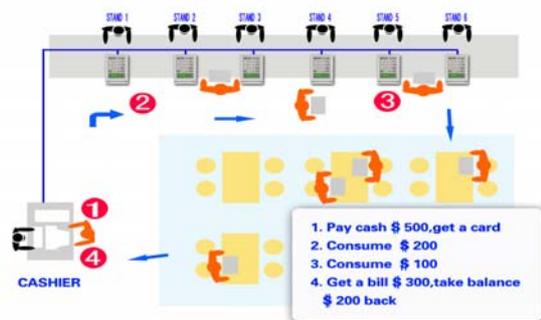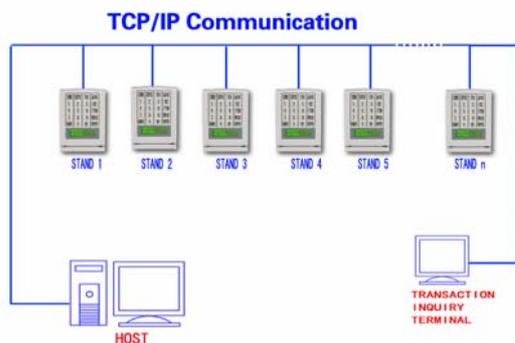

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration



台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw