

介紹：

GP60A 是一個長感應距離的讀取機，它的特色在於體積小，感應距離卻長達 60 公分，它的裝置可以適應 5 至 13.5 伏特，特別適合應用在門禁系統、停車場管理與需穿透障礙物進行感應讀取的地方。

GP60A 可適用於大部份的常見界面，包括維根 (Wiegand)、ABA-TK2、RS-232 與 RS-485，輸出格式為 serial ASCII。

特色：

- ☆ 內建繼電器(Relay)
- ☆ Power on 時,可自動根據不同環境調整讀取距離
- ☆ 可對抗惡劣天氣
- 適用伏特數幅度範圍大
- 支援多種界面

應用：

- 門禁系統管理
- 停車場系統管理
- 物品管理追蹤
- 任何需長距離讀取的應用



規格：

供電條件	DC 12V, 350mA, linear power regulator recommended
介面	Wiegand 26 bits MSR ABA Track2 RS232 9600,N,8,1 RS485
讀取範圍	up to 60 cm at 13.5 Vdc with ISO card in ideal conditions
可讀取 RFID 卡片種類	125KHz, 64 bits, Manchester encoding
繼電器	Up to 24V / 2A
尺寸	210 x 210 x 28 mm
重量	~ 900 g
介面傳輸線長度	~ 90 cm
操作溫度範圍	-10 ~ +60° C

訂購資訊：

- GP60A-00 without power supply
- PS60A-00E – AC 230V optional power supply for GP60A
- PS60A-00U – AC 120V optional power supply for GP60A

※ 產品規格變更不另行通知

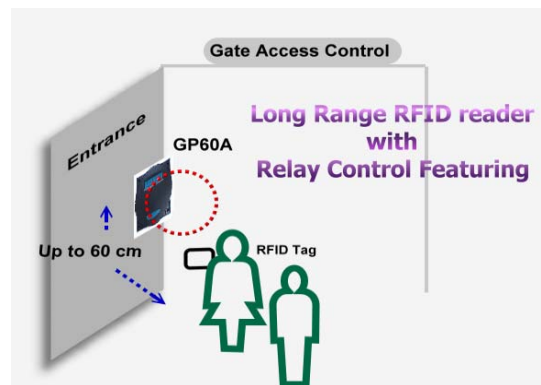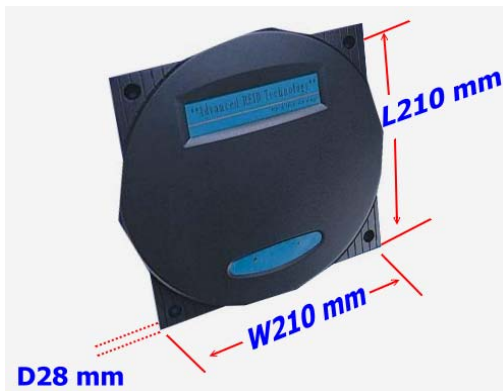

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration

 集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING
STREET,HSI-CHIH,TAIPEI,TAIWAN

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: promag@ms24.hinet.net

promag@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw