

介紹:

SLR700 可讀取 Tag-It HF-I、I-CODE SLI、LRI512、my-d vicinity...等 ISO15693 標準的電子標籤。

SLR700 提供 RS232 / Wiegand / ABA TK2 三種界面，供使用者根據不同的場所、控制器...等作連接。

特點:

- ☆ 三合一界面：Wiegand (Default)、RS232、MSR ABA TK2，可與多種系統連接
- ☆ 防水型
- 可安裝在金屬表面
- 可讀取 ISO/IEC 15693 相容的卡片
- Operate time < 24ms per one label


應用:

- 門禁系統
- 考勤系統
- 會員管理
- 個人資料的驗證

※ 產品規格變更不另行通知

規格:

電源	6.5 ~ 12 Volts regulated DC at 150mA . Typical with a 9V supply ※ A linear regulator is recommended
界面	Wiegand 26 bits MSR ABA Track 2 RS232
卡片種類	Tag-It HF-I, I-CODE SLI, LRI512, my-d vicinity...etc
讀取距離	在理想條件下，讀取 12 V 標準 ISO15693 智慧標籤，可遠至 50 mm
頻率	13.56 MHz standard
讀取距離	讀取 (針對 Unique Serial Number / Unique Identifier)
指示	內建 LED 與 蜂鳴器
尺寸	83 (L) x 47 (W) x 16(D) mm
工作溫度	0°C ~ + 60 °C
材質	ABS

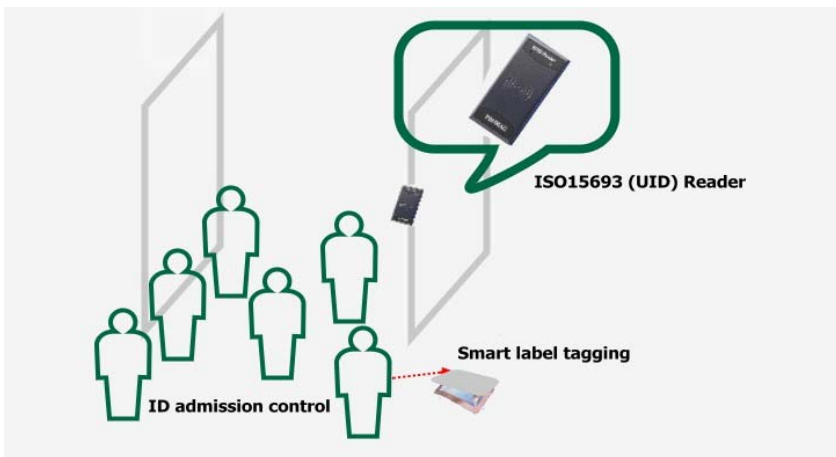

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factor for other configuration



台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw