

介紹:

MF222 / RF222 是擁有先進 RFID 技術的模組，它的界面是以 ABA TK2 為主且尺寸、外型及定位孔與磁卡模組相同，可以直接替換舊有系統原有的磁卡模組。

RF222 主要頻率是 125KHz，可以讀取 EM compatible

MF222 主要頻率是 13.56MHz，可以讀取 ISO 14443A Mifare 系列的卡片

特點:

- 體積小,簡單安裝
- 低功耗, 低電壓
- 使用在 125K/13.56M Hz
- 界面提供有 MSR ABA Track 2,Wiegand 26 bits 及 RS232
- 安裝方便

※Option function:

134.2KHz ISO11784/ISO11785(FDX/HDX)
13.56MHz ISO18092(Felica)

應用:

- 電腦考勤鐘
- 門禁系統主機
- Auto-ID 資料採集系統
- 安全系統設備

規格:


Model No.	RF222	MF222
電源	5VDC +-5% at 55mA typical	5VDC +-5% at 55mA typical
頻率	125KHz	13.56MHz
讀取距離	70mm with ISO card	10~40mm
界面	MSR ABA track 2 Wiegand 26bit Serial TTL 9600bps , 8N1	
模式	Read only	Read only for unique serial no. & identifier
線長	90 mm	
卡片種類	EM compatible	ISO 14443A Mifare® MF1 / Ultralight
尺寸	90 (L) x 22.5(W) x 24(H) mm	
認證:	Safety certificate: CE / FCC	
工作溫度	-10 to 60 Deg C	
工作濕度	10 ~ 90%.	

*

訂購資訊:

RF222A---- 125KHz / MSR ABA Tack2 interface
 RF222W----125KHz/ Wiegand interface
 RF222S---- 125KHz/ Serial TTL interface
 MF222A---- 13.56Mhz / MSR ABA Track2 interface
 MF222W----13.56Mhz / Wiegand interface
 MF222S---- 13.56Mhz / Serial TTL interface

※ 產品規格變更不另行通知

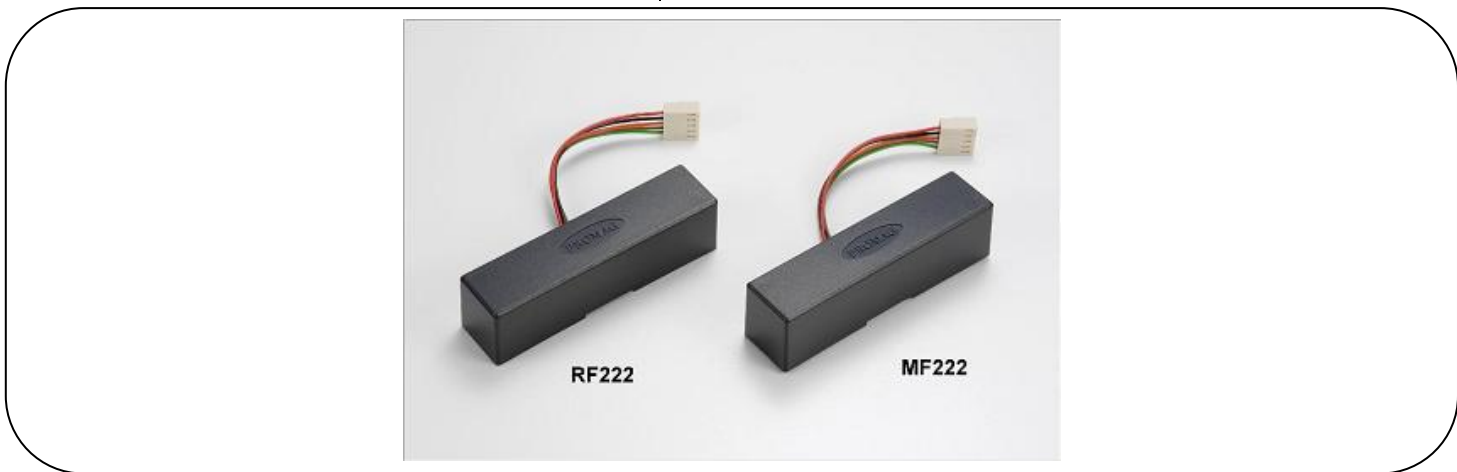

- ✓ We welcome OEM inquiries
- ✓ Custom device programming is available

Windows is a Trademark of Microsoft Corp.



集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw