

介紹:

PROMAG DSP850 客戶端顯示器是一款設計美觀的 POS 系統周邊裝置。提供 RS-232 的介面，它可搭配 ECR、POS 系統使用，用來顯示客人購買的價格及要找的零錢，它也能應用在顯示廣告訊息等方面。

特色:

- 最多可顯示 40 個字 (20 個字 x 2 排)
- 大字體 (9.2X6.4mm) 容易讀取
- Vacuum fluorescent display (VFD) 視野廣角設計，使用年限長，品質穩定
- 顯示器字體為順眼的藍綠色
- 顯示面板可調整至最佳視野角度，最大角度達 30 度
- 面板支柱高度可配合其他裝置，自行伸縮調整(380mm 至 550mm)
- 以 RS-232C 介面為基礎，可選擇 baud rates 速度 (300 至 19200 BPS)

用途及功能:

- 可下載使用者定義的訊息
- 可設定國際間通用的字型
- 廣告文字訊息輪播

※ 產品規格變更不另行通知

規格:

顯示器	Vacuum fluorescent display (VFD)
文字數量	40 (20 / 排 x 2 / 列)
顯示器文字顏色	藍綠色
字體組成	5 x 7 dot matrix
字體大小	H 9.2 x W 6.4 mm
字體種類	Alpha numeric: 95 International Characters: 32 Graphic Characters: 128
Character Pitch	8.3mm
顯示面板大小	H 22.4 x W 164.1 mm
尺寸	顯示器:: H 85 x W 230 x D 58 mm 基座: H 12 mm 直徑 80 mm
面板支柱	伸縮高度調整 270 至 440 mm 直徑 38 mm
面板上下擺動度	最大至 30 度
面板水平旋轉度	360 度
重量	約 850 grams
介面	Serial interface model: RS-232C with 9 pin D-sub female connector


訂購資訊:

- DSP852 – 雙面顯示器
- DSP851 – 單面顯示器
- High foot version
- Low foot version



Wide coverage of applications

POS System
ECR
Advertizing message

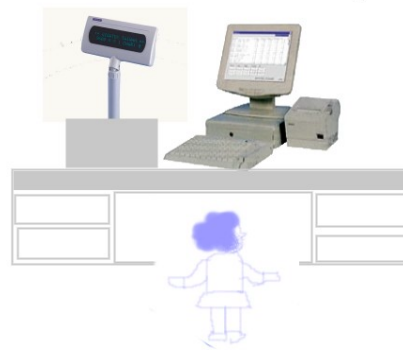

- ✓ We welcome OEM inquiries
- ✓ Custom device programming is available

Windows is a Trademark of Microsoft Corp.



台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: gigatms@ms3.hinet.net

http://www.gigatms.com.tw