

**介紹:**

在網路資訊當紅時代，擁有乙太網路設備系統(如門禁系統、考勤系統...等)已經日益普遍，而往往在安裝設備時，除了要考慮到乙太網路通訊外也要考慮供電問題。有鑑於此，推出一款由乙太網路信號轉換成 DC5V 或 DC12V 的電源轉換器。

**PS200** 是一個乙太網路電源轉換器，它可以讓您的乙太網路設備：如門禁系統、考勤系統...等，不需要再外接變壓器。

**PS200** 提供更簡易的供電方式至您的乙太網路裝置，來替代 AC 供電上的不便。

**特色:**

- 能搭配使用 Promag 的考勤鐘如 TR4030、TR515E、TR510E 等。
- 提供 DC5V 或 DC12V 兩組電源。
- 紅、黃和綠的 LED 指示燈
- 精緻堅固的外觀使安裝上更為容易

**應用:**


- 無線門禁 points
- 保全設備
- 出勤及門禁系統管理

**規格:**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| IEEE802.3af compliant          | Compliant to all IEEE802.3af specifications. Presents class 0 PD to PSE   |
| 2 pair/4 pair power extraction | Extracts power from either data pair (1,2,3,6) or spare pair (4,5,7,8) or both pairs, PoE signature on any one pair |
| Ethernet connector             | 2x RJ45 (1 for PoE in, 1 for Data out)  |
| 傳輸速度                           | 10/100Mbps (vary on Ethernet device attached)   |
| 電源 Output (total outputs 9.5W) | 5VDC, 1.9A Max; 12VDC, 500mA Max.   |
| 連接方式                           | 一對一   |
| Ethernet cable                 | TIA/EIA-568, category 5/5e cable  |
| LED 指示                         | Yellow-5VDC ready/in-use<br>Red-PoE working normally<br>Green-12VDC ready/in-use                                    |
| 尺寸                             | W98 X L100 X H21 (mm)   |
| 重量                             | 150g  |
| 操作溫度                           | 0 ~ 50 度 C, 5%-90%RH.   |
| 保存環境                           | -20-70 度 C, 5%~ 90% RH  |

**訂購資訊:**  
[PS200](#)

注意:產品規格變更不另行通知

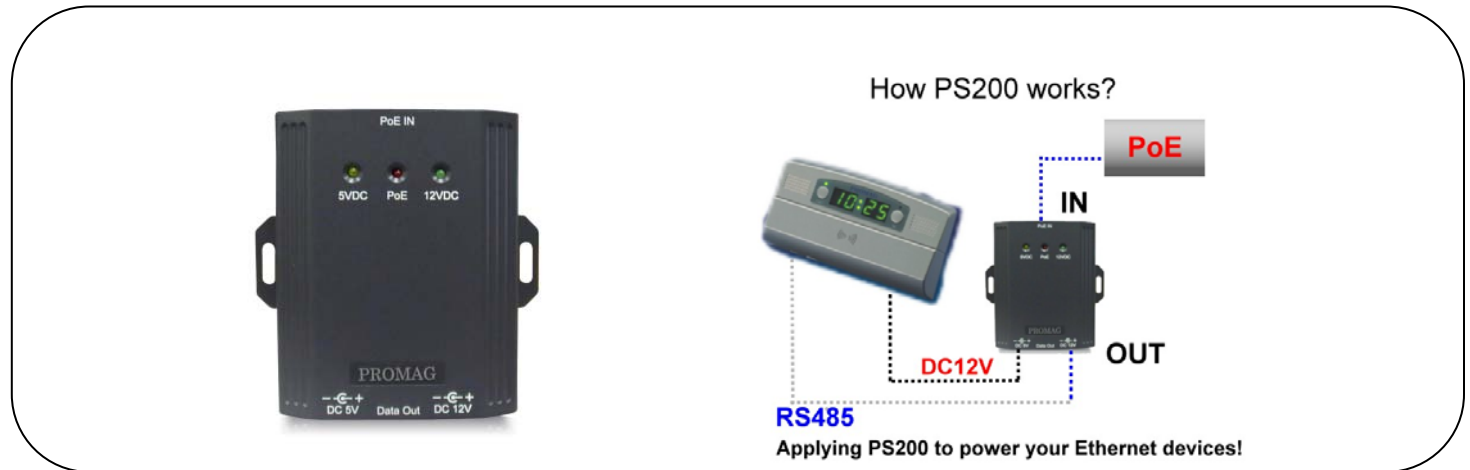

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration



8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING STREET,HSI-CHIH,TAIPEI,TAIWAN

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: [promag@gigatms.com.tw](mailto:promag@gigatms.com.tw)

[promag@ms24.hinet.net](mailto:promag@ms24.hinet.net)

<http://www.gigatms.com.tw>