


F/2F Read/Decode ICs



- 提供從 F/2F 磁頭的資料流(data streams)獲取時間(clock)與資料(data)的訊號
- 低耗能—適合攜帶式,電池即可運作
- 單電路配線圈(Single circuit layout)供應所有軌道— 並適用任何的資料密度
- 快速-- 150 以上,可到 12,000 F/2F bits per second
- 自動 Gain 控制
- Small outline surface mount
- 有管狀及捲輪(tape and reel)包裝
- 規格:
 - 電壓 (Voltage): 2.4 to 5.5v
 - 電流 (Current): 1mA
 - 數度範圍 (Speed Range):
 - 2-75 ips @ 75 bpi
 - 2-60 ips @ 210 bpi
- 操作環境:
 - 溫度(Temperature)
 - 22°F to 158°F (-30°C to +70°C)

Magnetic Heads & Head Assemblies

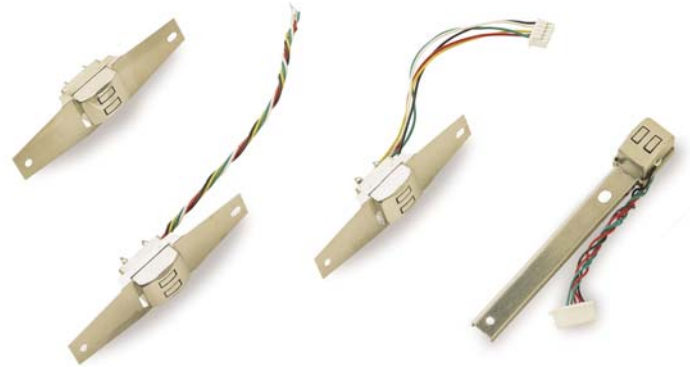

- 搭配 MagTek ICs 整合,達到更好的效能
- 堅固耐磨
- 提供多樣化的磁頭支架
- 用 ISO-conforming cards 測試可達 1,000,000 次
- 可接受客戶指定長度及接頭

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration

 集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING
STREET,HIS-CHIH,TAIPEI,TAIWAN
台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

<http://taiwan.gigatms.com.tw>