

可程式化 Mifare® (MAD) Sector 讀卡機

介紹:

MF700 是可以 Configure 的 Mifare®讀卡機,可以讀取 Mifare® 的標準卡片也可以 Configure 成 Mifare 標準 MAD1/MAD2 格式及 Non-MAD 格式.不僅如此用戶可以自行編輯卡片號碼及所需輸出的界面.

MF700 當需要多部連線時,用戶可自行設定 Machine Reader ID number

特點:

- 可安裝在金屬表面
- 支援 MAD1/MAD2 格式及 MAD-AID 設定
- 支援 Non-MAD 格式(自行編輯卡片號碼)及自行選擇使用區段(Sector).
- Configure 模式: 可使用"卡片"及"軟體連線"兩種
- 可讀取 Mifare® 標準 4K 及 1K 卡
- 設定 Machine ID number
- 三合一界面: Wiegand (Default), RS232 and MSR ABA TK2
- Wiegand 輸出時,可自行設定輸出的長度
- RS232 輸出時,可自行設定封包內的起始位元,結束位元及資料的長度
- 可自行設定 LED 及 Buzzer 的狀態
- 防水型
- 支援木頭材質的外型, 可搭配室內裝潢

應用:

- 門禁系統
- 考勤系統
- 會員管理
- 個人資料的驗證


規格:

電源	7.5 ~ 12 Volts ※ A linear regulator is recommended
界面	Wiegand : 26 bits ~ 128bits ABA TK2 : Decimal length up to 40 IPS RS232 : baud rate 9600 ~ 57600
卡片種類	Mifare MF1 standard cards for 1024 / 4096 bytes
讀取距離	Up to 50 mm with MFA01 card in ideal conditions
頻率	13.56 MHz standard
卡片格式	MAD1 / MAD2
指示	紅/綠/橘色 LED 及蜂鳴器
尺寸	83(L) x 47 (W) x 16(D) mm
材質	ABS
環境	工作溫度:0 °C ~ +60 °C 工作溼度:10~90%

Ordering information:

MF700SK: MF700 reader + MF700KIT configure kit + PCR310U card issuer + Card issue and utility software + 9VDC power adaptor + MFA01 Mifare standard 1K card * 3 pcs
MF700: MF700 reader

※ 產品規格變更不另行通知

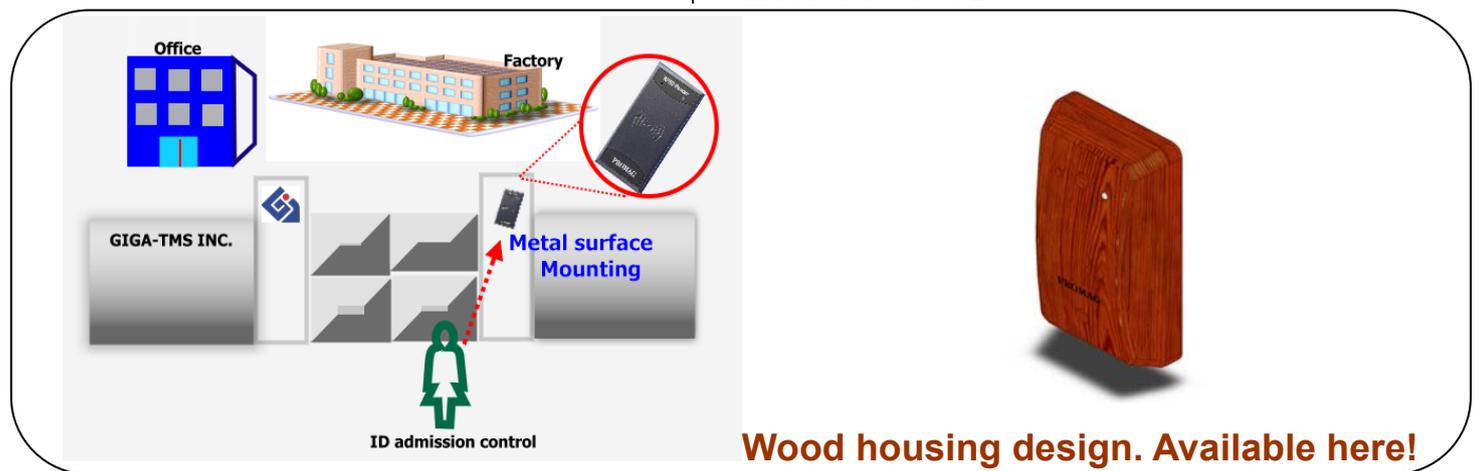

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration



集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw