

介紹:

PA2183 / PA2713 是擁有先進 RFID 技術的模組，它的界面是以 ABA TK2 為主，可以直接替換舊有系統原有的磁卡模組。

PA2183 主要頻率是 125KHz, 它可以讀取 EM compatible

PA2713 主要頻率是 13.56KHz，它可以讀取 ISO 14443A Mifare 系列的卡片

特點:

- RFID reader for Contactless reading
- MSR ABA Track 2 界面
- 外型輕巧，安裝方便
- 安裝方便

應用:

- 電腦考勤鐘
- 門禁系統主機
- Auto-ID 資料採集系統
- 安全系統設備

訂購資訊:

PA2183 MSR 界面 (尺寸 100 x 28 x 17.1mm)

PA2713-01 MSR 界面 (尺寸 100 x 28 x 2.5 mm)

PA2713-00 MSR 界面 (尺寸 100 x 28 x 8.5 mm)

PA2713 Wiegand 界面(尺寸 100 x 28 x 8.5 mm)

* 支援 **FeliCa & ISO18092**，料號為 **PA2713FL**

Available optional interface : **Serial TTL**

PA2713-xx


規格:

Model No.	PA2183	PA2713
電源	5VDC +-5% at 55mA typical	5VDC +-5% at 50mA typical
頻率	125KHz	13.56Mhz
讀取距離	70mm with ISO card *1	10~40mm *1
界面	MSR ABA track2	MSR ABA track 2
		Wiegand 26bit Serial TTL 9600bps , 8N1
線長	100 mm	
模式	Read only	Read only for unique serial no. & identifier
卡片種類	EM compatible	ISO 14443A Mifare® MF1 / Ultralight
尺寸	100 x 28 x 17.1mm	100 x 28 x 2.5mm 100 x 28 x8.5mm
重量	200 g	180 g
工作溫度	-10 to 60 Deg C	-10 to 60 Deg C
工作濕度	10 ~ 90%.	10 ~ 90%.

***1 Typical maximum read in ideal conditions**

※ Mifare is a registered trademark of Philips Electronics N.V

※ 產品規格變更不另行通知

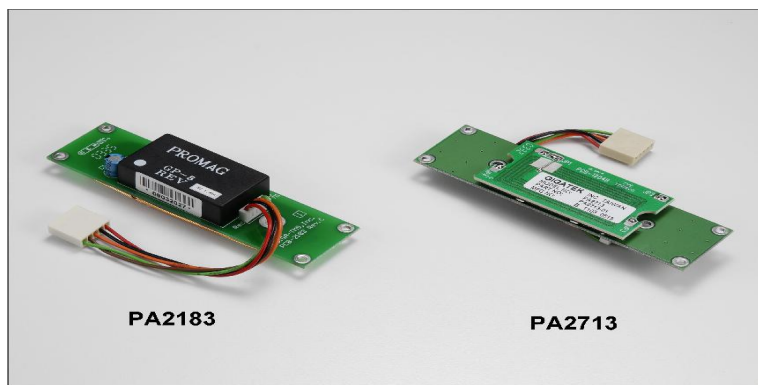

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration

 集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING
STREET,HSI-CHIH,TAIPEI,TAIWAN

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: gigatms@ms24..hinet.net

promag@gigatms.com.tw

<http://www.gigatms.com.tw>

