

介紹:

MF7 是一台高性能且外型小巧的 RFID 讀取機。
MF7 的電源輸入範圍大 (從 5V 至 18V DC) 是系統整合商最佳的選擇。
MF7 的三合一介面：RS-232, MSR ABA TK2 與 Wiegand，能夠整合多種應用，特別適用於門禁設備。

特色:

- ☆ 三合一介面：RS-232, MSR ABA TK2 與 Wiegand
- ☆ 可對抗惡劣天氣
- ☆ 可安裝在金屬表面
- 讀取距離：最遠至 50 mm
- 讀取 Mifare UltraLight 與 MF1 標準卡
- 資料轉換快速
- 操作簡易
- 提供木頭材質的外型，可搭配室內裝潢

應用:


- 門禁系統
- 考勤系統
- 會員管理
- 個人資料的驗證

規格:

電源	5 ~ 18 Volts regulated DC at 150mA Typical with a 12V supply ※ A linear regulator is recommended
介面	Wiegand 26 bits, MSR ABA TK2, RS232，或是特殊的客製化規格
卡片種類	Mifare MF1 標準卡, Mifare UltraLight 卡 (ISO 14443A) Mifare DESFire 卡 (UID only)
最遠讀取距離	在 5V ~ 18V 的理想條件下，搭配 Mifare 卡，最遠可至 50 mm
頻率	13.56 MHz standard
讀取	Read only (For Unique Serial Number / Unique Identifier)
指示	內建 LED 燈與蜂鳴器
尺寸	83 (L) x 47 (W) x 16(D) mm
操作溫度	-10 ~ +60°C
外殼材質	ABS

※ Mifare is a registered trademark of Philips Electronics N.V.

※ 產品規格變更不另行通知

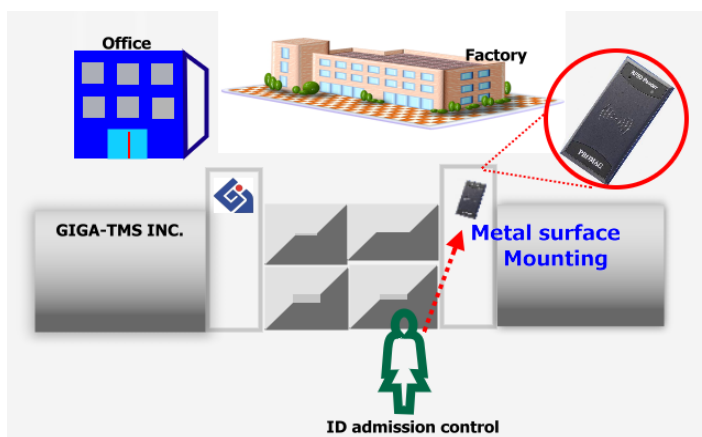

**Wood housing design
Available here!**

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration

集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

8F., NO. 31, LANE 169, KANG-NING
STREET, HSI-CHIH, TAIPEI, TAIWAN

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: promag@ms24.hinet.net

promag@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw